


# BC1

## Однофазное ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

**ZIVAN**<sup>®</sup>  
HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS

BC1 – однофазное зарядное устройство, обеспечивающее высокую надежность и эффективность. Микропрограммное обеспечение устройства позволяет адаптировать их к любому типу аккумуляторных батарей.

Благодаря размерам и небольшому весу, эта модель идеально подходит для установки внутри транспортного средства, а также для монтажа «на стене». Таким образом, транспортное средство может быть заряжено от любой имеющейся розетки, без необходимости перемещения транспортного средства в специальную зону.

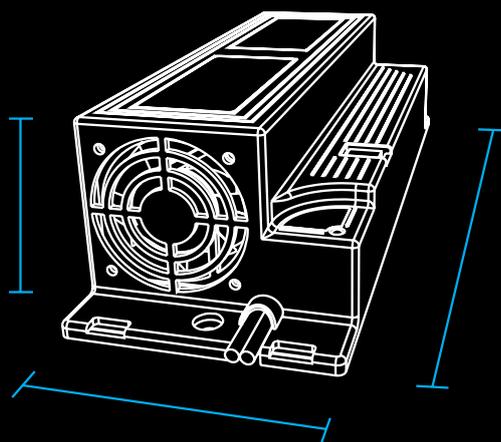

Вес: 1.39 кг


### Области применения



Штабелеры



Промышленная  
уборочная  
техника



Подъемники






V	Время заряда			Тип	VAC	I1	I MAX	Выходы
	7-8,5ч	9-11ч	12-13ч					
12	145	190	240	12B 35A	230	30	36	3
24	200	250	300	24B 30A	230	25	30	5

## Технические характеристики

- Напряжение питания: **230 VAC**  $\pm$  10 %
- Частота: 50 – 60 Hz
- КПД: > 85 %
- Ток, потребляемый батареей: < 1 mA
- Диапазон рабочей температуры: от -20 до + 50 °C
- Защита от короткого замыкания по выходу (предохранитель)
- Защита от обратной полярности (предохранитель)
- Точность напряжения на выходе:  $\pm$  0,5 %
- Охлаждение: принудительное
- Корпус: металлический, с ударопрочными накладками из ABS
- Размер: 285 x 105 x 75 мм
- Вес нетто: 1,39 кг
- Степень защиты: IP20



## Основные зарядные кривые

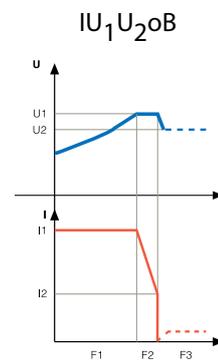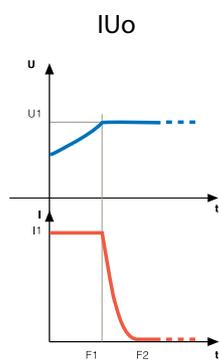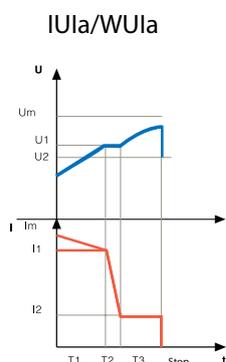

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Телефоны:  
в Москве: +7 (499) 40-40-484  
email: [info@batteryservice.ru](mailto:info@batteryservice.ru)  
web: [www.batteryservice.ru](http://www.batteryservice.ru)



HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS  
ZIVAN SRL  
Via Bertona, 63/1 | 42028 Poviglia (RE) Italia  
Тел: +39 0522 960593  
Факс: +39 0522 967417  
email: [info@zivan.it](mailto:info@zivan.it)  
web: [www.zivan.it](http://www.zivan.it)

# Аксессуары для однофазных зарядных устройств ВС1



Код. **S30003**

## Выключатель

Отключает зарядное устройство при отключении зарядных кабелей с батареи



Код. **P14006** - 50 см

Код. **P14002** - 100 см

Код. **P14005** - 250 см

Код. **P14008** - 400 см

## LED индикатор с d=20мм

Отображает фазу заряда зарядного устройства.

Установочное отверстие d=22 мм.



Код. **C02540** - 28 см

## LED индикатор с d=5мм

Отображает фазу заряда зарядного устройства.

Установочное отверстие d=6,5 мм.



Код. **P13011** - 250 см

## Дистанционный индикатор d=20 мм.

Отображает фазу зарядки зарядного устройства (установочное отверстие d=22 мм).

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Телефоны:

в Москве: +7 (499) 40-40-484

email: [info@batteryservice.ru](mailto:info@batteryservice.ru)

web: [www.batteryservice.ru](http://www.batteryservice.ru)