



TBG 45 P

арт. 17210010



Двухступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка с сервоприводом,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Реле давления воздуха на горение,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики


Мощность	100÷450 кВт
Регулирование мощности	Двухступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	3 класс
Уровень шума	76 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу или сверху
Электропитание	~1/220В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP44
Потребляемая электрическая мощность	680 Вт
Автомат горения	LME 22.331
Мотор вентилятора	500 Вт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72

Диаграммы

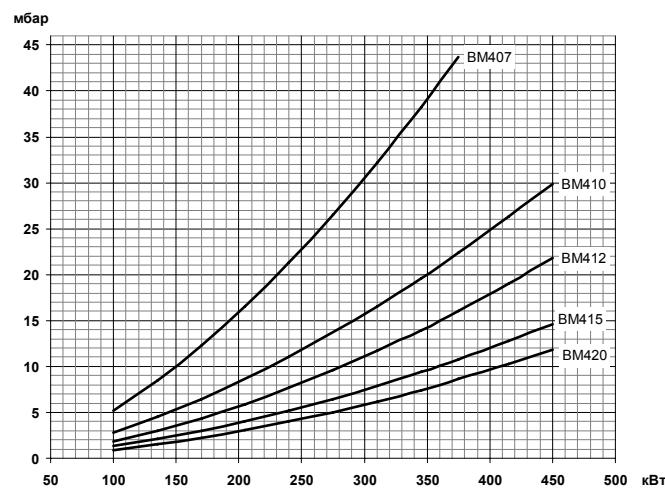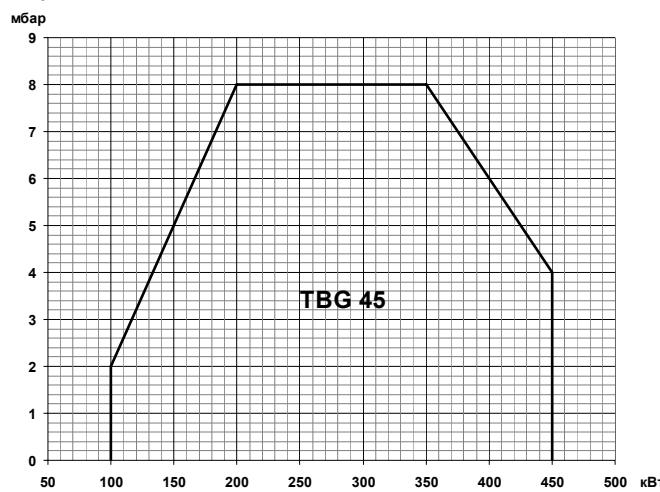

Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
BM407A20C-R3/4-T	360 мбар	1"1/2M X 3/4"FF	BTGA 3/4"	BTVS 3/4"FF	VPS 504	GW150A6	В комплекте
19990510		96000005	97039999	97699999	98000101	98000352	-
BM410A20C-R5/4-T	360 мбар	1"1/2M X 1"1/4"	BTGA 1 1/4"	BTVS 1 1/4"FF	VPS 504	GW150A6	В комплекте
19990511		96000004	97059999	97719999	98000101	98000352	-
BM412A20C-R5/4-T	360 мбар	1"1/2M X 1"1/4"	BTGA 1 1/4"	BTVS 1 1/4"FF	VPS 504	GW150A6	В комплекте
19990512		96000004	97059999	97719999	98000101	98000352	-
BM415A20C-R6/4	360 мбар	Не нужен	BTGA 1 1/2"	BTVS 1 1/2"FF	VPS 504	GW150A6	В комплекте
19990513	-		97069999	97729999	98000101	98000352	-
BM420A20C-R2	360 мбар	1"1/2M X 2"FF	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	В комплекте
19990514		96000013	97079999	97739999	98000101	98000352	-

Габариты

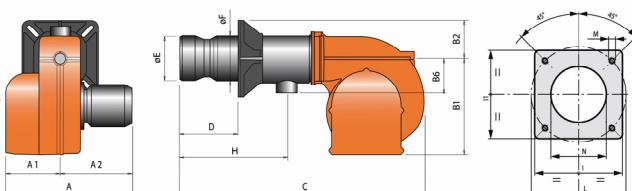

B	B1	B2	B6	C	D	E	F
433	325	108	160	920	140÷300	137	133
A	A1	A2	H	I	L	M	N
550	270	280	430	215	200÷245	M12	145

Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)

В комплекте поставки

Шумоглушащий кожух

97980054