



SMARTWATT

ОДНОФАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Линейно-интерактивные
и онлайн ИБП
для частного и коммерческого
пользования

SMARTWATT

SMARTWATT – ТОРГОВАЯ МАРКА КОМПАНИИ **ENERGON**, ШИРОКО ИЗВЕСТНОЙ СВОИМ БРЕНДОМ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ DELTA.

ИБП SMARTWATT – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ, СЕРВЕРНОГО, СЕТЕВОГО, МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ОТВЕТСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЕ СЕТИ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА



Горячая линия техподдержки и разветвленная сеть авторизованных сервисных центров по РФ обеспечивают своевременный гарантийный и постгарантийный ремонт и обслуживание.

ШИРОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ



Широкая география деятельности и развитая партнерская сеть позволяет поставлять оборудование по всей России.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



Проведение многоуровневых испытаний и контроль качества в собственной лаборатории в соответствии с требованиями МЭК и российскими стандартами.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ



Производство на заводах мирового уровня. Вся продукция проходит многоуровневый контроль и соответствует потребностям российского рынка.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Предоставляем расширенную гарантию до 3 лет* на весь модельный ряд надежных и качественных ИБП SMARTWATT UPS.

СЛУЖБА PRE-SALE




Поддержка тендерных и проектных продаж. Кастомизация изделий по запросу партнеров.

*Расширенная гарантия доступна после покупки при регистрации на сайте

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ИБП SMARTWATT ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ С КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТОРОГО ВЛИЯЕТ НА НЕПРЕРЫВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

ПРОСТОЙ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЕГО РАБОТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ФИНАНСОВЫМ ИЛИ ДРУГИМ ПОТЕРЯМ.




ЦОД



ТЕЛЕКОМ / ЛОТ



БАНКИ



НАСОСЫ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЛИФТЫ



МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ




СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СЕРВЕРНЫЕ



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

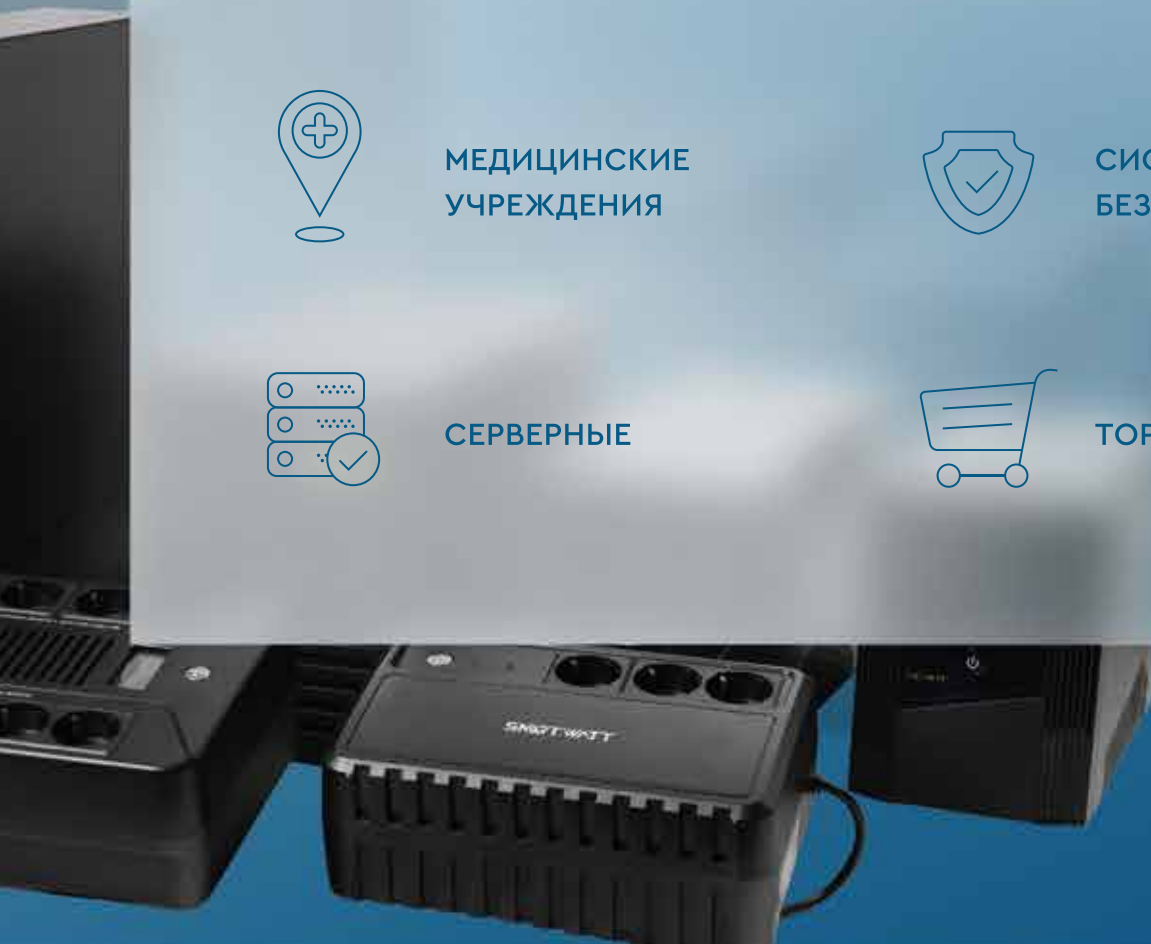

SMARTWATT UPS SAFE


SMARTWATT UPS SAFE – серия линейно-интерактивных ИБП для обеспечения бесперебойным питанием мультимедийного оборудования, аудиоустройств и других маломощных приборов (таких как роутер, модем и т.п.). Устройства данной серии обеспечат защиту и надежное резервное питание для маломощных домашних и офисных систем.



ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС (МЕАНДР)
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LED ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- 3 ЕВРОРОЗЕТКИ
- ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ И ПЕРИФЕРИЯ



МУЛЬТИМЕДИА



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

	SMARTWATT UPS SAFE 400	SMARTWATT UPS SAFE 600	SMARTWATT UPS SAFE 800	SMARTWATT UPS SAFE 1000
Артикул	3703020260001	3703020260003	3703020260004	3703020260002
Технология	Линейно-интерактивный			
Мощность, ВА/Вт	400/240	600/360	800/480	1000/600
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинал. напряжение, В	220	220	220	220
Диапазон напряжения, В	145 - 295	145 - 295	145 - 295	145 - 295
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинал. напряжение, В	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %
Частота, Гц	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %
Тип выходного сигнала	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)
Выходные разъемы	Shuko - 3 шт.			
БАТАРЕИ				
Тип батареи	Свинцово-кислотная			
Размещение	Внутренние			
Количество, шт.	1	1	1	1
Емкость, Ач	4,5	7	8	9
ЗАЩИТА				
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да	да
ФУНКЦИИ				
Холодный старт	да	да	да	да
Авторестарт	да	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Размер, (ШхГхВ), мм	175 x 255 x 93	175 x 255 x 93	175 x 255 x 93	175 x 255 x 93
Вес нетто, кг	3,7	4,2	5,2	5,4

SMARTWATT UPS SAFE PRO/SAFE PRO LCD


SMARTWATT UPS SAFE PRO/SAFE PRO LCD – серия универсальных источников бесперебойного питания, предназначенных как для защиты офисного и торгового оборудования (кассового оборудования и т.п.), так и для бытового использования. ИБП оснащен 8 розетками: 4 шт. с поддержкой и защитой подключенного оборудования и 4 шт. с дополнительным резервным питанием. Устройство имеет интуитивно понятную LED индикацию (или LCD дисплей) для обеспечения безопасной работы компьютерной и другой техники. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства на рабочем месте или для удобства пользователя.



ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС (МЕАНДР)
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LED ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ (ИЛИ LCD ДИСПЛЕЙ)*
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- 8 ЕВРОРОЗЕТОК
- ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ПО ДЛЯ МОНИТОРИНГА И БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПК*


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ И ПЕРИФЕРИЯ



ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

*Серия SAFE PRO LCD

	SMARTWATT UPS SAFE PRO 600	SMARTWATT UPS SAFE PRO 800	SMARTWATT UPS SAFE PRO 1000	SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600	SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800	SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000
Артикул	3703020270002	3703020270003	3703020270001	3703020280001	3703020280002	3703020280003
Технология	Линейно-интерактивный					
Мощность, ВА/Вт	600/360	800/480	1000/600	600/360	800/480	1000/600
Индикация	LED			LCD-дисплей		
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Номинал. напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Диапазон напряжения, В	145 - 295	145 - 295	145 - 295	145 - 295	145 - 295	145 - 295
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Номинал. напряжение, В	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %
Частота, Гц	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %	60/50 ± 1 %
Тип выходного сигнала	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)
Выходные разъемы	Shuko - 8 шт. (4 шт. с резервным питанием, 4 шт. - сетевой фильтр)					
БАТАРЕИ						
Тип батареи	Свинцово-кислотная					
Размещение	Внутренние					
Количество, шт.	1	1	1	1	1	1
Емкость, Ач	7	8	9	7	8	9
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ						
Порт USB	-	-	-	да	да	да
Защита RJ11/RJ45	-	-	-	да	да	да
ЗАЩИТА						
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да	да	да	да
ФУНКЦИИ						
Холодный старт	да	да	да	да	да	да
Авторестарт	да	да	да	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Размер, (ШхГхВ), мм	205x285x94	205x285x94	205x285x94	205x285x94	205x285x94	205x285x94
Вес нетто, кг	4,8	5,8	6,2	4,8	5,8	6,2

SMARTWATT UPS UNI

SMARTWATT UPS UNI – серия напольных источников бесперебойного питания, являющихся неотъемлемой частью современного офиса. Универсальные и надежные ИБП гарантируют эффективную защиту рабочих станций и периферийного оборудования от скачков напряжения, а также обеспечивают их бесперебойную работу в офисе.




ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС (МЕАНДР)
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LED ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
- СТАНДАРТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКИ
- ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

	SMARTWATT UPS UNI 450	SMARTWATT UPS UNI 650	SMARTWATT UPS UNI 850	SMARTWATT UPS UNI 1000	SMARTWATT UPS UNI 1500	SMARTWATT UPS UNI 2000
Артикул	3703020390004	3703020390006	3703020390005	3703020390001	3703020390002	3703020390003
Технология	Линейно-интерактивный					
Мощность, ВА/Вт	450/250	650/360	850/500	1000/600	1500/900	2000/1200
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Номинал. напряжение, В	220	220	220	220	220	220
Диапазон напряжения, В	160 - 290	160 - 290	160 - 290	160 - 290	160 - 290	160 - 290
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Номинал. напряжение, В	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %
Частота, Гц	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %
Тип выходного сигнала	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)	AS (меандр)
Выходные разъемы	Shuko - 2 шт.			Shuko - 2 шт., IEC C13 - 3 шт.		
БАТАРЕИ						
Тип батареи	Свинцово-кислотная					
Размещение	Внутренние					
Количество, шт.	1	1	1	2	2	2
Емкость, Ач	5	7	9	7	7	9
ЗАЩИТА						
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да	да	да	да
ФУНКЦИИ						
Холодный старт	да	да	да	да	да	да
Авторестарт	да	да	да	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Уровень шума, дБ (1м)	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40
Размер, (ШхГхВ), мм	100x292x140	100x292x140	100x292x140	148x315x198	148x315x198	148x315x198
Вес нетто, кг	4	5	5,5	9	10,5	11,8

SMARTWATT UPS UNI PRO

SMARTWATT UPS UNI PRO – серия линейно-интерактивных ИБП с чистой синусоидой, обеспечивающей защиту от некачественного электропитания и надежное резервирование при перебоях в сети. Подобные перебои являются не только причиной выхода из строя компьютерной и офисной техники, а также приводят к потерям важных данных и растущим временным издержкам (возникающим вследствие восстановления поврежденных данных и электрооборудования). Наличие на выходе чистого синусоидального сигнала и поддержка стандарта PFC обеспечивают стабильное питание подключенных к ИБП мощных игровых компьютеров и игровых приставок.




ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – ЧИСТЫЙ СИНУС
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LED ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
- СТАНДАРТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКИ
- ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ
- УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ
- ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ/МОДЕМНОЙ ЛИНИИ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



МОЩНЫЕ
ДОМАШНИЕ СИСТЕМЫ



СЕРВЕРЫ
НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ

	SMARTWATT UPS UNI PRO 600	SMARTWATT UPS UNI PRO 800	SMARTWATT UPS UNI PRO 1000	SMARTWATT UPS UNI PRO 1500	SMARTWATT UPS UNI PRO 2000
Артикул	3703020400003	3703020400005	3703020400002	3703020400001	3703020400004
Технология	Линейно-интерактивный				
Мощность, ВА/Вт	600/420	800/560	1000/700	1500/1050	2000/1400
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Номинал. напряжение, В	220	220	220	220	220
Диапазон напряжения, В	160 - 290	160 - 290	160 - 290	160 - 290	160 - 290
Частота, Гц	50	50	50	50	50
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Номинал. напряжение, В	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %	220 ± 10 %
Частота, Гц	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %
Тип выходного сигнала	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус
Выходные разъемы	Shuko - 1 шт., IEC C13 - 1 шт.		Shuko - 2 шт., IEC C13 - 3 шт.		
БАТАРЕИ					
Тип батареи	Свинцово-кислотная				
Размещение	Внутренние				
Количество, шт.	1	1	2	2	2
Емкость, Ач	7	9	7	9	9
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ					
Порт USB	да	да	да	да	да
Защита RJ11/RJ45	да	да	да	да	да
ЗАЩИТА					
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да	да	да
ФУНКЦИИ					
Холодный старт	да	да	да	да	да
Авторестарт	да	да	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Уровень шума, дБ (1м)	≤ 40	≤ 40	≤ 45	≤ 45	≤ 45
Размер, (ШхГхВ), мм	116x305x171	116x305x171	165x393x198	165x393x198	165x393x198
Вес нетто, кг	5,5	7,1	9,3	12,4	12,6

SMARTWATT DATA

SMARTWATT DATA – серия надежных линейно-интерактивных источников бесперебойного питания стоечного исполнения с синусоидальной формой выходного напряжения. Обеспечивает стабильное и качественное электропитание компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств и другого чувствительного к качеству электропитания электрооборудования. Встроенные функции защиты и контроля обеспечивают одновременную защиту нескольких устройств в условиях офиса.




ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – ЧИСТЫЙ СИНУС
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LCD-ДИСПЛЕЙ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- СТАНДАРТНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКИ
- СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SNMP-КАРТ
- ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ
- ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ/МОДЕМНОЙ ЛИНИИ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕЛЕКОМ
ОБОРУДОВАНИЕ



СЕРВЕРЫ
НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ

	SMARTWATT UPS DATA 1kVA	SMARTWATT UPS DATA 1.5kVA	SMARTWATT UPS DATA 2kVA	SMARTWATT UPS DATA 3kVA
Артикул	3703020030003	3703020030002	3703020030001	3703020030004
Технология	Линейно-интерактивный			
Мощность, ВА/Вт	1000/800	1500/1200	2000/1600	3000/2400
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинал. напряжение, В	200/220/230/240			
Диапазон напряжения, В	165 - 280	165 - 280	165 - 280	165 - 280
Частота, Гц	50/60 ± 5-15 %	50/60 ± 5-15 %	50/60 ± 5-15 %	50/60 ± 5-15 %
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинал. напряжение, В	200/220/230/240 ± 5%			
Частота, Гц	50/60 ± 0,3	50/60 ± 0,3	50/60 ± 0,3	50/60 ± 0,3
Тип выходного сигнала	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус
Выходные разъемы	IEC C13 - 3 шт., Shuko - 1 шт.	IEC C13 - 3 шт., Shuko - 3 шт.	IEC C13 - 6 шт., Shuko - 1 шт.	IEC C13 - 6 шт., Shuko - 1 шт.
БАТАРЕИ				
Тип батареи	Свинцово-кислотная			
Размещение	Внутренние			
Количество, шт.	2	2	3	4
Емкость, Ач	7	9	9	9
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ				
Порт USB	да	да	да	да
Защита RJ11/RJ45	да	да	да	да
SNMP слот	да	да	да	да
ЗАЩИТА				
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да	да
ФУНКЦИИ				
Автоматический байпас	да	да	да	да
ЭКО режим	да	да	да	да
Автоотключение без нагрузки	да	да	да	да
Холодный старт	да	да	да	да
Авторестарт	да	да	да	да
Совмес-ть с генератором	да	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да	да
Совмес-ть с PFC	да	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Уровень шума, дБ (1м)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Размер, (ШхГхВ), мм	440x338x88	440x410x132	440x410x132	440x410x132
Вес нетто, кг	14,6	17,2	21,3	26,7

SMARTWATT DATA PRO

SMARTWATT DATA PRO – серия онлайн ИБП стоечного исполнения обеспечивает высокоэффективную защиту и бесперебойную работу серверного и чувствительного оборудования, решая такие проблемы с электропитанием как отключение, скачки напряжения, помехи и сбои питания в электросети. Широкий диапазон входных напряжений, наличие USB, коммуникационного порта, ЕРО и возможность установки SNMP плат в данной серии ИБП гарантируют надежную защиту и мониторинг подключенного ответственного оборудования.




ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ОНЛАЙН
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – ЧИСТЫЙ СИНУС
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ НАПОЛЬНОГО И СТОЕЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LCD-ДИСПЛЕЙ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- СТАНДАРТНЫЕ РОЗЕТКИ
- СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SNMP-КАРТ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ
- ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (ЕРО)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕЛЕКОМ
ОБОРУДОВАНИЕ



СЕРВЕРЫ

	SMARTWATT UPS DATA PRO 1kVA	SMARTWATT UPS DATA PRO 2kVA	SMARTWATT UPS DATA PRO 3kVA
Артикул	3703020040002	3703020040003	3703020040001
Технология	Онлайн	Онлайн	Онлайн
Мощность, ВА/Вт	1000/900	2000/1800	3000/2700
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинал. напряжение, В	220/230/240		
Диапазон напряжения, В	110-300	110-300	110-300
Частота, Гц	44-66	44-66	44-66
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинал. напряжение, В	200/208/220/230/240 ± 1%		
Частота, Гц	50/60 ± 0,1%	50/60 ± 0,1%	50/60 ± 0,1%
Тип выходного сигнала	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус
Выходные разъемы	Shuko - 2 шт.	Shuko - 2 шт.	Shuko - 2 шт.
БАТАРЕИ			
Тип батареи	Свинцово-кислотная		
Размещение	Внутренние		
Количество, шт.	2	4	6
Емкость, Ач	7	7	7
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ			
Порт RS232	да	да	да
Порт USB	да	да	да
EPO	да	да	да
SNMP слот	да	да	да
ЗАЩИТА			
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Автоматический байпас	да	да	да
ЭКО режим	да	да	да
Холодный старт	да	да	да
Авторестарт	да	да	да
Совмес-ть с генератором	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да
Коррекция коэффициента входной мощности	да	да	да
Совмес-ть с PFC	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Уровень шума, дБ (1м)	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Размер, (ШхГхВ), мм	440x455x88	440x630x88	440x630x88
Вес нетто, кг	10,7	17,8	23,1

SMARTWATT XPERT EURO

SMARTWATT XPERT EURO – серия онлайн ИБП напольного исполнения, обеспечивающая в результате двойного преобразования стабильным и качественным электропитанием медицинское оборудование, мощные рабочие станции и другое чувствительное к качеству электропитания оборудование. Широкий диапазон входных напряжений, наличие USB, коммуникационного порта, ЕРО и возможность установки SNMP плат в данной серии ИБП гарантируют надежную защиту и мониторинг подключенного ответственного оборудования.



ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ОНЛАЙН
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – ЧИСТЫЙ СИНУС
- НАПОЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LCD-ДИСПЛЕЙ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- СТАНДАРТНЫЕ РОЗЕТКИ
- СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SNMP-КАРТ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
- «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ
- ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (ЕРО)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ




ТЕЛЕКОМ
ОБОРУДОВАНИЕ




СЕРВЕРЫ



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



НАСОСЫ

	SMARTWATT UPS XPERT EURO 1kVA	SMARTWATT UPS XPERT EURO 2kVA	SMARTWATT UPS XPERT EURO 3kVA
Артикул	3703020440001	3703020440002	3703020440003
Технология	Онлайн	Онлайн	Онлайн
Мощность, ВА/Вт	1000/900	2000/1800	3000/2700
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинал. напряжение, В	220/230/240		
Диапазон напряжения, В	110-300	110-300	110-300
Частота, Гц	44-66	44-66	44-66
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинал. напряжение, В	200/208/220/230/240 ± 1%		
Частота, Гц	50/60 ± 0,1%	50/60 ± 0,1%	50/60 ± 0,1%
Тип выходного сигнала	Чистый синус	Чистый синус	Чистый синус
Выходные разъемы	Shuko - 2 шт.	Shuko - 2 шт.	Shuko - 2 шт.
БАТАРЕИ			
Тип батареи	Свинцово-кислотная		
Размещение	Внутренние		
Количество, шт.	2	4	6
Емкость, Ач	7	7	7
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ			
Порт RS232	да	да	да
Порт USB	да	да	да
EPO	да	да	да
SNMP слот	да	да	да
ЗАЩИТА			
От пониженного и высокого напряжения, перегрузки	да	да	да
От короткого замыкания	да	да	да
От перезаряда/переразряда аккумулятора	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Автоматический байпас	да	да	да
ЭКО режим	да	да	да
Холодный старт	да	да	да
Авторестарт	да	да	да
Совмес-ть с генератором	да	да	да
Зарядка в выключ. сост.	да	да	да
Коррекция коэффициента входной мощности	да	да	да
Совмес-ть с PFC	да	да	да
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Уровень шума, дБ (1м)	≤ 45	≤ 50	≤ 50
Размер, (ШхГхВ), мм	147x308x224	192x386x250	192x386x250
Вес нетто, кг	8,3	16	20,5

SMARTWATT UPS 5K on-line

SMARTWATT UPS 5K on-line – высокоэффективный онлайн ИБП, предназначенный для организации длительного бесперебойного питания нагрузки мощностью до 5 кВт.




ОСОБЕННОСТИ

- ТОПОЛОГИЯ – ОНЛАЙН
- ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА – ЧИСТЫЙ СИНУС
- НАПОЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- LCD-ДИСПЛЕЙ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
- СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SNMP-КАРТ
- САМОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
- ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
- ЗАРЯД АКБ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЯМИ
- ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА АКБ
- ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (ЕРО)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ



СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ



СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ




ТЕЛЕКОМ
ОБОРУДОВАНИЕ



СЕРВЕРЫ



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



НАСОСЫ

	SMARTWATT UPS 5K on-line
Артикул	4816020420003
Технология	Онлайн
Мощность, ВА/Вт	5000/5000
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинал. напряжение, В	230
Диапазон напряжения, В	110-280
Частота, Гц	46-54
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинал. напряжение, В	230 ± 5%
Частота, Гц	50/60 ± 1%
Тип выходного сигнала	Чистый синус
Выходные разъемы	Клемная колодка
БАТАРЕИ	
Тип батареи	Свинцово-кислотная
Размещение	Внешние
Количество, шт.	4
Емкость, Ач	До 200
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ	
Порт R S232	да
Порт USB	да
ЕРО	да
SNM Р слот	да



АКТИВИРУЙТЕ
расширенную
гарантию

SMARTWATT

SMARTWATT.RU | 8 800 550 14 08