




Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батареи

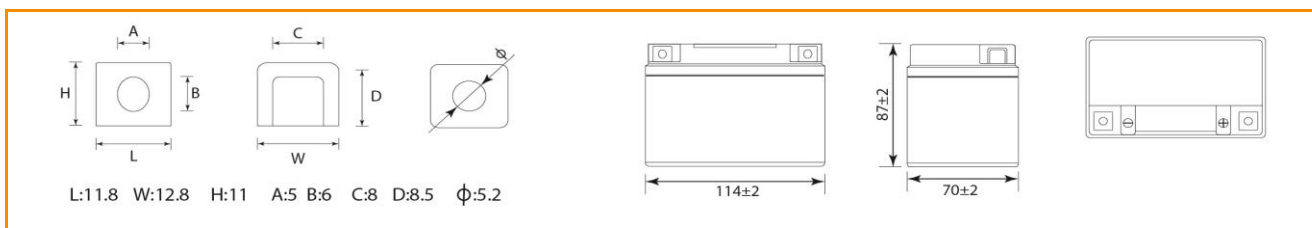

L:11.8 W:12.8 H:11 A:5 B:6 C:8 D:8.5 ϕ :5.2

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовой разряд	0,4 А	10,5 В	4 Ач
27 минутный разряд	4 А	9,6 В	1,8 Ач
7 минутный разряд	12 А	9,6 В	1,4 Ач

Зарядный ток..... 0,4 А

Саморазряд.....2% в месяц

Число циклов (25°C)
 100% разряд.....200
 80% разряд.....225
 50% разряд.....500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	30 А	50 А
Напряжение (5с)	10 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 48сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм..... 114


Ширина, мм..... 70

Высота, мм..... 87

Вес с электролитом, кг..... 1,32

Полярность.....обратная (- +)

Разрядные характеристики (25°C)

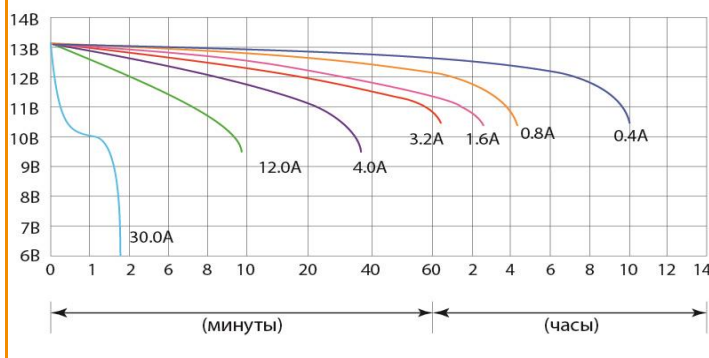

Стартерные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.