

AUTOMATIC OIL HOSE REEL

MADE
IN
ITALY

EN. Automatic hose reels specially designed to work to high oil pressures and flow rate. High quality materials structure to assure reliable performances.

Features:

- The 4 rolls hose guide on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- Hose stop
- spring-driven retractable hose
- Safety: lateral protective covers (optional)

ES. Enrolladores de manguera automáticos especialmente diseñados para trabajar a elevadas presiones y caudal de aceite. Elevada calidad de los materiales de la estructura garantizan un rendimiento fiable.

Características:

- Los 4 rollos por la guía de la manguera al final de los brazos facilitan el desenrollado de la manguera, evitando la fricción que podría causar un deterioro gradual del tubo.
- La manguera se puede bloquear a la longitud deseada
- El trinquete evita el bloqueo cuando la manguera está totalmente desplegada
- Resistente a la corrosión: la estructura de acero galvanizado se recubre de polvo de poliéster resistente a los rayos UV
- Instalación fácil y versátil a través de la placa de soporte giratorio y las posiciones de los brazos regulables
- parada de manguera
- operación de rebobinado automático
- seguridad: Tapas laterales de protección (optional)


RU. Автоматические катушки для сматывания, рассчитаны на работу с маслом под высоким давлением и большим расходом. Внимательный выбор материалов для обеспечения прочности и высокой эффективности в любых условиях.

Характеристики:

- На кронштейне катушки установлено 4 ролика для упрощения разматывания шланга, не допуская трения и, следовательно, износа.
- Возможность фиксации шланга на желаемой длине.
- Стопор в конце хода не допускает блокировки катушки при полностью размотанном шланге.
- Коррозионностойкость: конструкция из штампованной горячеоцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием, стойким к УФ-излучению.
- Простая и универсальная установка благодаря поворотной опоре и многопозиционным регулируемым кронштейнам.
- Стопор шланга.
- Пружина для обратного сматывания шланга.
- Безопасность: боковые защитные панели.

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL BIG	475	462	152	200	230	150	200	12
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12

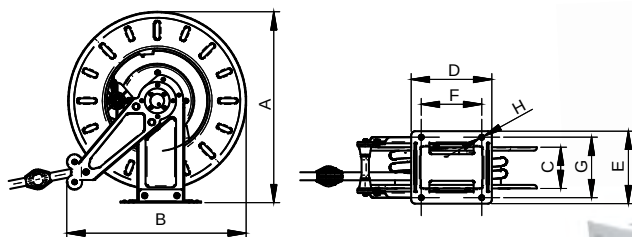

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		N. Boxes/ Europallet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box	✈	🚚
Without hose						
HN60151200A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60153800A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60201200A	14	30,8	550x260x540	1	12	20
With hose						
HA60101200A	16	35,2	550x200x540	1	12	20
HA60151200A	19	41,9	550x200x540	1	12	20
HA60201200A	25	55	550x260x540	1	12	20
HA60153400A	27	60	550x260x540	1	12	20
HA60101000A	25	55	550x260x540	1	12	20
HA60203400A	45	99	550x260x540	1	12	20



Hosereel with hose




Hosereel without hose



Safety covers on request

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



FEATURES

ON REQUEST



4 rolls hose guide



Hand protections



Fix support plate

Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: **F162980OR**
Code Small: **F173160OR**




Rotating support plate

Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: **F162790OR**
Code Small: **F173170OR**



Rotating support plate



Junction hose

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hose tail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN60151200A	Open hose reel 1/2" 15mt SMALL		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	15	-
HN60153800A	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	60	-	3/8" female	3/8" female	15	-
HN60201200A	Open hose reel 1/2" 20mt BIG		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	20	-
With hose									
HA60101200A	Open hose reel 1/2"+10mt hose SMALL		1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	10
HA60151200A	Open hose reel 1/2"+15mt hose SMALL		1/2"	60	16 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	15
HA60201200A	Open hose reel 1/2"+20mt hose BIG		1/2"	60	25 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	20
HA60153400A	Open hose reel 3/4"+15mt hose BIG		3/4"	60	4,5 @ 30 l/min*	1" male	3/4" male	-	15
HA60101000A	Open hose reel 1"+10mt hose BIG		1"	60	2 @ 30 l/min*	1" male	1" male	-	10
HA60203400A	Open hose reel 3/4"+20mt hose BIG		3/4"	60	5,5 @ 30 l/min	3/4" female	3/4" male	-	20

(*) Pressure drop for oil 200 cSt