

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы.

Серия HR относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (4,5 А; 1,80 В/эл).....	45 Ач
5 часовой разряд (7,38 А; 1,75 В/эл).....	37 Ач
1 часовой разряд (27,6 А; 1,65 В/эл).....	28 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	7,5 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	450А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,45 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	13,5 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,27÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C

Сферы применения



- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы солнечной и ветроэнергетики

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)


Длина, мм.....	198
Ширина, мм.....	166
Высота, мм.....	170
Полная высота, мм.....	170
Вес (±3%), кг.....	14,8

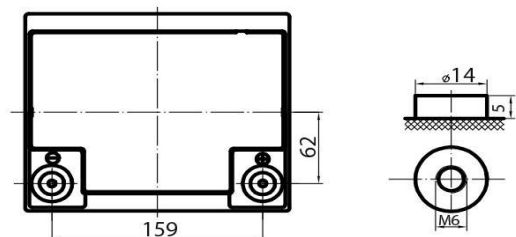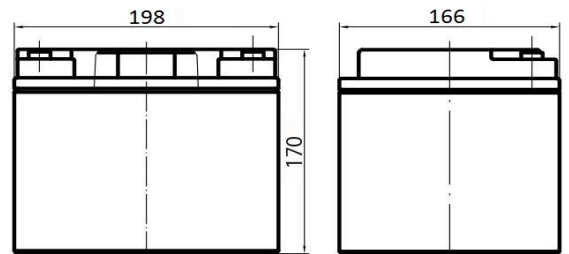

Корпус
E



Тип клемм
под болт М6







Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,60	149	100	77,8	45,7	35,0	28,0	11,8	7,80	4,58
1,65	136	95,0	74,3	45,5	34,4	27,6	11,6	7,66	4,54
1,70	134	90,0	73,0	43,9	31,9	27,2	11,3	7,52	4,53
1,75	118	85,0	69,0	39,9	31,2	26,9	11,1	7,38	4,51
1,80	114	80,0	66,0	39,0	30,5	26,5	10,9	7,30	4,50

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,60	263	187	147	98,6	74,6	59,2	24,5	15,8	9,02
1,65	246	174	140	86,9	67,6	54,8	22,8	14,8	8,81
1,70	232	166	135	83,8	65,3	54,0	22,5	14,7	8,63
1,75	212	156	127	81,8	64,1	53,1	22,3	14,5	8,44
1,80	203	153	126	80,0	63,0	52,3	22,0	14,2	8,24

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

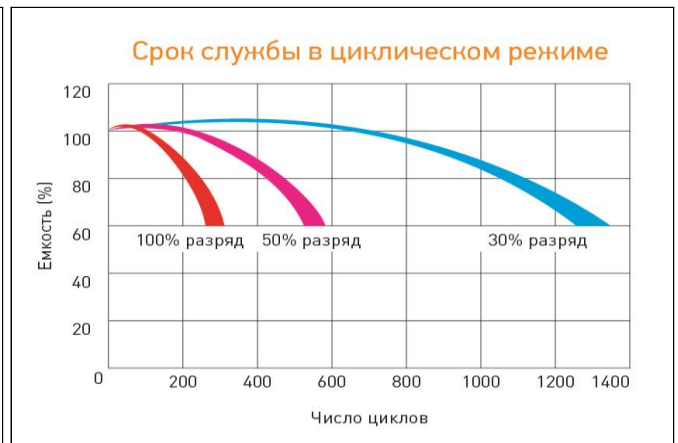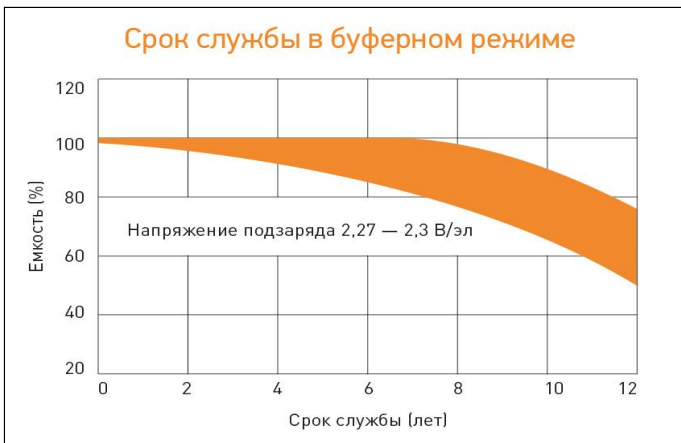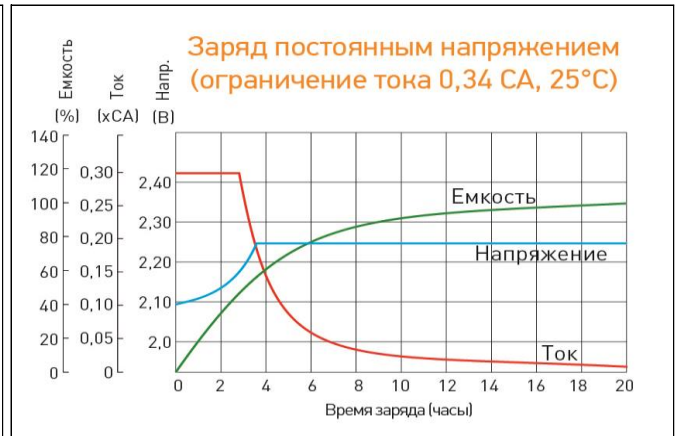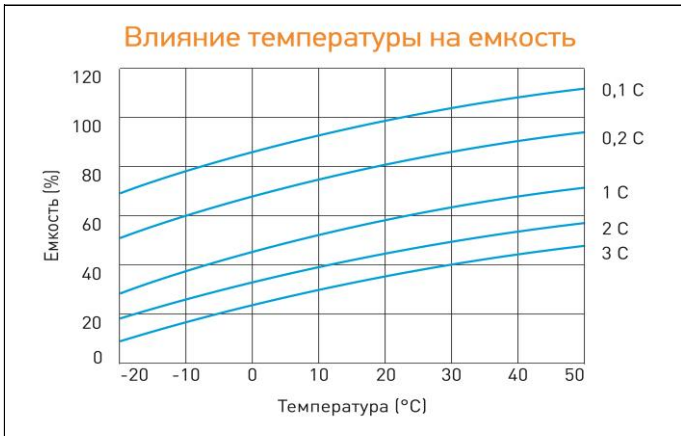

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»



группа компаний
СПЕКТР

Москва

Тел.: +7 (499) 110-17-74
 E-mail: msk@delta-battery.ru
 Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8
 Склад: ул. 5-я Кабельная., д. 2, корп. 1

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 648-24-30
 E-mail: spb@delta-battery.ru
 Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1
 Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16