


ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



**E36202
E48202
E56002
E60002**



- Наиболее производительный потолочный вентилятор на рынке
- Может быть установлен даже на высоте 14 метров
- Прочная конструкция, которая дает возможность непрерывной эксплуатации в течении многих лет
- Аэродинамическая форма делает возможным переработку больших объемов воздуха
- Работа без вибраций благодаря применению сбалансированного двигателя и лопастей
- Двигатель с термической защитой, а также автоматическим выключением
- Может работать в сложных промышленных условиях

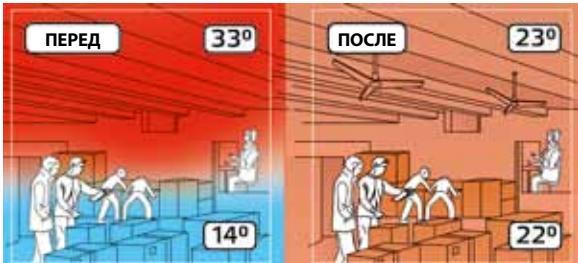

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗИМОЙ

Теплый воздух концентрируется под потолком. Потолочный вентилятор Master нагнетает его в нижние зоны, благодаря чему мы экономим около 30% энергии.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕТОМ

Потолочный вентилятор Master вырабатывает поток воздуха, что изменяет восприятие температуры приблизительно на 4°C. Вентилятор поддерживает работу действующей системы кондиционирования. Когда термометр показывает 27°, ощущаемая температура составляет 23°C. Идеально подходит для слишком влажных помещений, а также для исключения образования пыли.

АКСЕССУАРЫ:



Контроллер
2 вентилятора RVS 2,5A - 4800.018
5 вентиляторов RVS 5A - 4800.019
10 вентиляторов RVS 10A - 4800.020

ПАРАМЕТРЫ	E36202	E48202	E56002	E60002
Поток воздуха	м³/ч	19 900	32 100	41 600
Максимальная площадь	м²	140	180	350
Диаметр	мм/дюйм	900/36"	1200/48"	1400/56"
Тип вентилятора	-	Осевой	Осевой	Осевой
Цвет/Число лопаток	-	белый/3	белый/3	белый/3
Параметры электросети	V	230	230	230
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60
Потребляемая мощность	Ватт	71	105	110
Ток потребления	A	0,31	0,52	0,55
Максимальная скорость	RPM	325	300	290
Рабочая высота	м	4	5	12
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	Ø 900 x 4600	Ø 1200 x 4600	Ø 1400 x 4600
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Вес нетто/брutto	кг	7,7/9	9,3/11	9,8/12
Количество на паллете	шт	45	45	32

